

UNSERE BESTSELLER

GÜLTIG AB 05/24 | alle Preise zzgl. MwSt.



#fürMACHER!

TIEFLADER



ab 1.192,- €

Tiefelader Typ UT 2111-7-13

Innenmaße 2100 x 1100 x 350 mm
zGG: 750 kg • Nutzlast: ca. 610 kg
Bereifung: 155/80 R13



ab 1.848,- €

Tiefelader Typ UT 2512-13-14

Innenmaße 2500 x 1260 x 350 mm
zGG: 1300 kg • Nutzlast: ca. 1060 kg
Bereifung: 185/65 R14



ab 2.688,- €

Tiefelader Typ UT 3015-20-13

Innenmaße 3000 x 1550 x 350 mm
zGG: 2000 kg • Nutzlast: ca. 1636 kg
Bereifung: 175/70 R13

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für hohe Spurtreue
- Verstärktes Automatikstützrad inkl. Rangiergriff für einfaches Handling (bei gebremster Ausführung)
- Vier, in der Seitenwand montierte, abklappbare Zurrösen
- Heckbordwand abklapp- und abnehmbar
- Bordwände aus Aluminium mit versenkten Verschlüssen
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten
- **Serienmäßige 100 km/h-Zulassung**

ZUBEHÖROPTIONEN: Planenaufbau mit Stahlgestell inkl. Hochplane, Deckel aus Aluminium, Flachplane



HOCHLADER Einachser



ab 1.739,- €

Hochlader Typ UH 2315-7-10

Innenmaße 2300 x 1500 x 300 mm
zGG: 750 kg • Nutzlast: ca. 530 kg • Ladehöhe: 580 mm
Bereifung: 195/55 R10C



ab 2.302,- €

Hochlader Typ UH 2715-13-10

Innenmaße 2760 x 1500 x 300 mm
zGG: 1350 kg • Nutzlast: ca. 1070 kg • Ladehöhe: 590 mm
Bereifung: 195/55 R10C

HECKKIPPER



ALLEINSTELLUNGSMERKMALE


- Patentiertes Ladungssicherungssystem Spinlock (Zurrpins mit bis zu 1000 daN (kg) belastbar)
- Hydraulikaggregat Pumpless für bequemes & einfaches Kippen mit dem Akkuschauber
- Durchgehender Stahlboden über die gesamte Fahrzeugbreite (äußerst robust & leicht zu reinigen)



ab 3.276,- €

Heckkipper Typ UHK 2315-15-10

Innenmaße 2300 x 1500 x 300 mm
zGG: 1500 kg • Nutzlast: ca. 1110 kg
Bereifung: 195/55 R10C SF

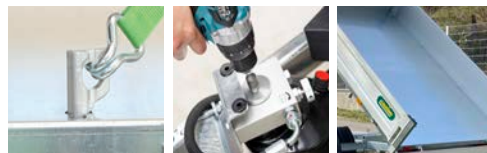

ab 4.663,- €

Heckkipper Typ UHK 2715-26-14

Innenmaße 2760 x 1500 x 300 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 2040 kg
Bereifung: 185/65 R14

FAHRZEUG- & MASCHINENTRANSPORTER



ab 4.200,- €

Fahrzeugtransporter Typ UF 4220-26-13

Innenmaße 4260 x 2040 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 1930 kg
Ladehöhe: 630 mm • Bereifung: 195/50 R13C



ab 5.209,- €

Fahrzeugtransporter Typ UF 4220-35-13

Innenmaße 4260 x 2040 mm
zGG: 3500 kg • Nutzlast: ca. 2720 kg
Ladehöhe: 650 mm • Bereifung: 195/50 R13C



ab 6.697,- €

Maschinentransporter Tandem Typ UM 4220-30-10

Innenmaße 4260 x 2040 x 350 mm
zGG: 3000 kg • Nutzlast: ca. 2210 kg
Ladehöhe: 570 mm • Bereifung: 195/55 R10C AF
Infos: www.unsinn.de/kategorien/multitransporter

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Seitenschürzen pulverbeschichtet in Schwarzgrau (RAL 7021) zur Ladungssicherung
- Acht klappbare Zurrmulden mit jeweils bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert (im Bodenrahmenprofil versenkt montiert)
- Schienenhalterung unter der Ladefläche montiert
- Zwei Auffahrschienen (mit Abrutschsicherung) aus Stahl mit einer Tragkraft von 2900 kg/Pair
- Seilwindenbock und Handseilwinde mit 900 kg Zugkraft lose beigelegt
- Ein Paar stabile Fallstützen heckseitig montiert

ZUBEHÖROPTIONEN:

300 mm Borwände aus Aluminium



DREISEITENKIPPER



ab 5.629,- €

Dreiseitenkipper Typ UDK 2715-26-14

Innenmaße 2760 x 1500 x 350 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 1850 kg
Ladehöhe: 720 mm • Bereifung: 185/65 R14



ab 6.134,- €

Dreiseitenkipper Typ UDK 3017-30-14

Innenmaße 3060 x 1750 x 350 mm
zGG: 3000 kg • Nutzlast: ca. 2160 kg
Ladehöhe: 750 mm • Bereifung: 185 R14C 8PR



ab 7.537,- €

Dreiseitenkipper Typ UDK 3617-35-14

Innenmaße 3660 x 1750 x 350 mm
zGG: 3500 kg • Nutzlast: ca. 2510 kg
Ladehöhe: 770 mm • Bereifung: 185 R14C 8PR

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell (von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchtenträger durchgängig) für hohe Spurtreue
- Über die gesamte Fahrzeugbreite durchgehender massiver Stahlboden
- Patentiertes Ladungssicherungssystem Spinlock für mehr Flexibilität und Effizienz, DEKRA zertifiziert
- Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- Verzinkte Winkelhebelverschlüsse mit Federsicherung
- Geschützt montierte E-Hydraulik mit Batterie und leistungsfähigem Ladegerät
- Notpumpe Pumpless

ZUBEHÖROPTIONEN:

Gitteraufsatz, Stahlbordwände für härteste Einsätze, Werkzeugkiste



DREISEITENKIPPER mit Stahlbordwänden

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell
- Integrierter Rampenschacht mit Spanneinrichtung & klappbarem Kennzeichenhalter
- Wartungsstütze zur Absicherung der gek. Brücke
- Massive Stahlbordwände (400 mm), vierseitig abklappbar und abnehmbar, mit verzinkten Winkelhebelverschlüssen und einer integrierten Netz- und
- Planenleiste pulverbeschichtet in Schwarzgrau
- Über die gesamte Fahrzeugbreite durchgehender massiver Stahlboden
- Patentiertes Ladungssicherungssystem Spinlock für mehr Flexibilität & Effizienz, DEKRA zertifiziert
- Geschützt montierte E-Hydraulik
- Notpumpe Pumpless



ab 7.940,- €

Dreiseitenkipper Typ UDK-S 3617-35-14

Innenmaße 3660 x 1750 x 400 mm
zGG: 3500 kg • Nutzlast: ca. 2420 kg
Ladehöhe: 770 mm • Bereifung: 185 R14C 8PR

HOCHLADER Tandem



ab 3.302,- €

Hochlader Tandem Typ UH 3017-26-14

Innenmaße 3060 x 1750 x 350 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 2130 kg
Ladehöhe: 710 mm • Bereifung: 185/65 R14



ab 3.503,- €

Hochlader Tandem Typ UH 3617-26-14

Innenmaße 3660 x 1750 x 350 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 2090 kg
Ladehöhe: 710 mm • Bereifung: 185/65 R14



ab 4.327,- €

Hochlader Tandem Typ UH 4220-26-10

Innenmaße 4260 x 2040 x 350 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 2050 kg
Ladehöhe: 580 mm • Bereifung: 195/55 R10C AF

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgerüst für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität
- Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- Ladefläche aus mehrfach verleimter, rutschhemmender & wasserfester Siebdruckplatte (18 mm)
- Vier steckbare Eckrungen aus Stahl für hohe Belastungen & einfache Beladung von Zubehör
- Robuste und rostfreie versenkte Verschlüsse
- Klappbare Zurrmulden, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- Zurrmulden mit jeweils bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert


ZUBEHÖROPTIONEN: Planenaufbau mit Stahl- oder Aluminiumgestell inkl. Hochplane, Bordwandaufsatz



MASCHINENTRANSPORTER & ZWEISEITENKIPPER



ab 9.747,- €

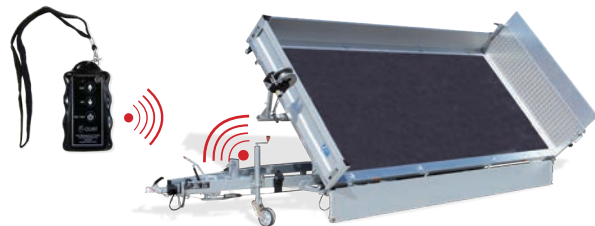

Maschinentransporter & Zweiseitenkipper Typ UMZ 4220-35-13

Innenmaße 4260 x 2040 x 350 mm
zGG: 3500 kg • Nutzlast: ca. 2410 kg
Auffahrwinkel: 14° • Bereifung: 195/50 R13C

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Hydraulisch nach hinten absenkbar Ladefläche für schnellen und sicheren Ladevorgang
- Hydraulische Zweiseitenkipfung für Schüttgut mit einem großen, seitlichen Kippwinkel von bis zu 48°
- Geschützt montierte E-Hydraulik mit Funkfernbedienung, Batterie und leistungsfähigem Ladegerät
- Verstärktes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen
- Montierter Seilwindenbock in Parkposition
- Notpumpe Pumpless
- Massive, 850 mm hohe Stahlgitterauffahrrampe geschlossen mit Alu-Riffelblech und Gasfederunterstützung über die gesamte Anhängerbreite
- Exzenterspannverschluss (Sicherung der Ladefläche)
- Acht klappbare Zurrmulden, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- Zurrmulden jeweils mit bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert

ZUBEHÖROPTIONEN: Handseilwinde 900 kg, Werkzeugkiste unter der Ladefläche



Notpumpe Pumpless

- Einfaches Kippen mit dem Akkuschauber bei Ausfall der Elektrohydraulik oder bei schwacher Batterie
- Inklusive Sicherheitsbox für Ladestecker
- **Warum Pumpless?**
 - Robustes und wasserdichtes System
 - Immer funktionsfähig
 - Kein Festsetzen der Pumpe

NEU!

ABSENKANHÄNGER



ab 1.840,- €

Absenkanhänger Typ UA 2615-7-13

Innenmaße 2600 x 1550 x 150 mm
zGG: 750 kg • Nutzlast: ca. 500 kg
Bereifung: 175/70 R13



ab 3.360,- €

Absenkanhänger Typ UA 2615-14-13

Innenmaße 2600 x 1550 x 150 mm
zGG: 1400 kg • Nutzlast: ca. 1050 kg
Bereifung: 195/50 R13C



ab 4.705,- €

Absenkanhänger Typ UA 3718-18-13

Innenmaße 3750 x 1800 x 150 mm
zGG: 1800 kg • Nutzlast ca.: 1330 kg
Bereifung: 195/50 R13C

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Dreiseitiger Aufbau aus stabilem, verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlprofil in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Durchgehender Auffahrkeil mit klappbarem Kennzeichenhalter
- Sehr geringer Auffahrwinkel
- Stabile und wegschwenkbare Kotflügel aus Kunststoff

- Zurrösen abklappbar, im Seitenwandprofil montiert
- Zurrösen jeweils mit bis zu 400 daN (kg) belastbar
- Eine Zurröse im Stirnwandprofil & ein Zurrpunkt (600 daN) auf der Ladefläche hinten mittig montiert
- Mechanisch betätigte Hubvorrichtung (ungebremste Ausführung)
- Handpumpe mit hydraulische Absenkeinrichtung und -sicherung (gebremste Ausführung)

ZUBEHÖROPTIONEN: Planenaufbau mit Stahlgestell inkl. Hochplane, Bordwandaufsatz



Absenkanhänger mit Kofferaufbau Typ UKA

BAUMASCHINENTRANSPORTER



ab 4.537,- €

Baumaschinentransporter Typ UB 3016-30-14

Innenmaße 3060 x 1600 x 300 mm
zGG: 3000 kg • Nutzlast: ca. 2380 kg
Bereifung: 185 R14C 8PR



ab 5.797,- €

Baumaschinentransporter Typ UB 3618-35-14

Innenmaße 3660 x 1800 x 300 mm
zGG: 3500 kg • Nutzlast: ca. 2730 kg
Bereifung: 185 R14C 8PR

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Aufbau aus stabilen Bordwandprofilen aus Stahl, komplett verschweißt und feuerverzinkt
- Rangiergriff mit praktischem Spanngurtaufroller
- Zurrpunkte zur Ladungssicherung jeweils mit bis zu 2000 daN (kg) belastbar (symmetrisch verteilt)

- Ladefläche aus mehrfach verleimter, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckplatte
- Zwei abklappbare, seitenverstellbare & seitlich wegschwenkbare Auffahrschienen aus Aluminium mit integrierter Bodenabstützung (3500 kg/Paar)

ZUBEHÖROPTIONEN: Gummiauflage mit Stahlkern, Baggerarmauflage & Seilwindenbock inkl. Seilwinde, Werkzeugkiste aus Aluminium



KOFFERANHÄNGER UNIQUE

UNIQUE
Panel by **UNISINN**



ab 3.613,- €

Koffer Unique Typ UKU 251415-13-14

Innenmaße 2550 x 1420 x 1530 mm
zGG: 1300 kg • Nutzlast: ca. 960 kg
Ladehöhe: 530 mm • Bereifung: 185/65 R14



ab 4.957,- €

Koffer Unique Typ UKU 301519-20-13

Innenmaße 3050 x 1570 x 1940 mm
zGG: 2000 kg • Nutzlast: ca. 1490 kg
Ladehöhe: 530 mm • Bereifung: 175/70 R13



ab 6.176,- €

Koffer Unique Typ UKU 361719-26-14

Innenmaße 3660 x 1750 x 1940 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 1990 kg
Ladehöhe: 540 mm • Bereifung: 185/65 R14

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für hohe Spurtreue
- Verstärktes Automatikstützrad inkl. Rangiergriff für einfaches Handling (bei Tandem)
- Wände aus selbst produzierten, gewichtsoptimierten Unique Panels für deutliche Nutzlaststeigerung
- Hochwertige GFK-Außenbeschichtung mit Gelcoat-Versiegelung für Beschriftungen/Beklebungen
- Doppelflügelige Hecktüren mit Scharnieren aus Aluminium
- Absperrbarer Edelstahl-Drehstangenverschluss und Türfeststeller aus Edelstahl
- Zurrsystem mit im Bodenprofil verstellbaren Zurrösen für flexible Ladungssicherung
- Stäbchenzurrchiene an den Seitenwänden und der Stirnwand auf Höhe 900 mm montiert

ZUBEHÖROPTIONEN:

Sperrstange



KÜHLKOFFERANHÄNGER für Getränkekühlung



ab 7.982,- €

Koffer Sandwich Tiefkühler Typ UKT 6C 2513-13-14

Innenmaße 2500 x 1350 x 1900 mm
zGG: 1300 kg • Nutzlast: ca. 675 kg
Bereifung: 185/65 R14



ab 9.243,- €

Koffer Sandwich Tiefkühler Typ UKT 6C 3015-26-14

Innenmaße 3000 x 1500 x 1900 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 1775 kg
Bereifung: 185/65 R14



ab 10.419,- €

Koffer Sandwich Tiefkühler Typ UKT 6C 3617-26-14

Innenmaße 3600 x 1700 x 1900 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 1740 kg
Bereifung: 185/65 R14

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad (bei Tandem)
- Vier stabile Kurbelstützen für bis zu 6000 kg Standgewicht inklusive Kurbel
- Namhaftes Kälteaggregat Arktik 1600 N mit 24 Stunden Notfallhotline
- 1600 Watt Kälteleistung bei Kühlraumtemperatur von +6° C und Umgebungstemperatur von 30° C
- Umlaufende Scheuerleiste an drei Seiten
- Abschließbarer Kühlraumverschluss
- 230 V Innenbeleuchtung



*alle Preise zzgl. MwSt.



#fürMACHER!



BAYERN'S
BEST 50

PREISTRÄGER 2021
2014
2011



UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH
Rainer Straße 23+25
86684 Holzheim
Germany

Tel.: 08276 5890-0
info@unsinn.de
www.unsinn.de

Abbildungen teilweise mit Sonderzubehör.
Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich.
Änderungen vorbehalten. Nachdruck verboten.
Bildquelle: UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH